



SYSTEMY OCIEPLEŃ



SYSTEMY GLAZURNICZE



SYSTEMY BUDOWLANE



SYSTEMY DEKORACYJNE

2019

KATALOG
PRODUKTÓW



PRZYŚPIESZAMY OCIEPLANIE!

- ▶ **EKSPRESOWE TEMPO PRACY**
- ▶ **ŁATWA I CZYSTA APLIKACJA**
- ▶ **ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ**



Najszybszy System Ociepleń **TYTAN FGS**

SPIS TREŚCI



SYSTEMY OCIEPLEŃ

06	IS13 Szybki klej do styropianu	14	IS56N Tynk mozaikowy drobnoziarnisty natryskowy
06	IS11 Klej do styropianu	15	Lakier do tynków
07	IS21 Klej do siatki i styropianu	15	Brokat
07	IS12 Klej do wełny	15	Mika
08	IS22 Klej z włóknami do siatki	16	Szablony
08	IS23 Specjalistyczny klej do siatki	16	MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący
08	IS41 Uniwersalny grunt pod tynki	16	Grunt pod farby silikatowe
09	IS51 Tynk akrylowy	16	IS71 Farba elewacyjna akrylowa
09	IS51N Tynk akrylowy natryskowy	17	IS72 Farba elewacyjna zolokrzemowa
10	IS52 Tynk zolokrzemowy	17	IS73 Farba elewacyjna silikonowa
10	IS52N Tynk zolokrzemowy natryskowy	17	IS74 Farba elewacyjna silikatowa
11	IS53 Tynk silikonowy	18	IS165 Siatka z włókna szklanego
11	IS53N Tynk silikonowy natryskowy	18	Deska TYTAN
12	IS55 Tynk hybrydowy SISI	18	Farba do desek TYTAN
12	IS55N Tynk hybrydowy SISI natryskowy	18	Dodatek zimowy do tynków i farb
13	IS54 Tynk mineralny (biały)	19	Listwy wykończeniowe
13	IS56 Tynk mozaikowy 1,0 mm; 1,5 mm	19	Łączniki mechaniczne do systemów ociepleń
14	IS56 Tynk mozaikowy drobnoziarnisty		



SYSTEMY GLAZURNICZE

23	SUPERFLEX GEL Wysokoelastyczny żelowy klej z włóknami	27	HYDRO 1K Elastyczna zaprawa uszczelniająca
23	FLEX GEL Elastyczny żelowy klej z włóknami	28	MULTIGRUNT Skoncentrowany środek gruntujący
24	STANDARD Klej do płytek	28	CONTACT Grunt do podłoży niechłonnych
24	GRES Uelastyczniony klej do płytek	29	MAESTRA 10-80 Jastrych szybkowiązący
24	MARMUR Biały klej do kamienia	29	NIVEL 2-20 Masa samopoziomująca
25	EXPRESS FLEX Szybki klej do płytek	30	MASTIC 3-30 Szybkowiąząca szpachla wyrównawcza
25	FLEX TS54 Elastyczny klej do płytek	30	TEO124 Zaprawa wyrównująca
26	SUPERFLEX S1 TS55 Wysokoelastyczny klej do płytek	31	BETONKONTAKT TEO304 Grunt szczepny
26	MEGAFLEX Hybrydowy klej do płytek		
27	SUPERMARMUR Biały elastyczny klej do kamienia		



SYSTEMY BUDOWLANE

34	STARTER Obrzutka wstępna	35	BRICK 5-25 Zaprawa do klinkieru
34	LTM 20 Lekki tynk maszynowy	35	MUR 2-10 Cienkowarstwowa zaprawa murarska



SYSTEMY DEKORACYJNE


38	DS33 LATEX PLUS Farba lateksowa wewnętrzna	39	DS31 INVEST DYNAMIC Farba akrylowa wewnętrzna
38	DS32 REGULAR PLUS Farba akrylowa wewnętrzna	39	DS21 FINISH PLUS Dolomitowa masa szpachlowa

CERKO

40	CERKO Klej gipsowy	41	CERKO Polimerowa gładź szpachlowa
40	CERKO Szpachla super wytrzymała	41	CERKO Grunt Uniwersalny
40	CERKO Gładź tynkowa	41	CERKO Farba akrylowa wewnętrzna

SYSTEMY OCIEPLE





Nowoczesne **SYSTEMY OCIEPLEŃ TYTAN** spełniają wymogi europejskie oraz krajowe. Posiadają dokumenty **ETA (EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT)** oraz oceny techniczne **KOT ITB**.

W ofercie znajdziecie Państwo najszybszy na rynku system ociepleń **TYTAN FGS** oparty na szybkim kleju do styropianu **IS13** oraz systemy tradycyjnie oparte na płytach styropianowych lub wełnie mineralnej. Szybki klej do styropianu **IS13** znacząco przyspiesza pracę i daje również najwyższą gwarancję skutecznego przyklejenia płyt ze styropianu grafitowego. Jako warstwę wykończeniową proponujemy szeroką gamę tynków strukturalnych do nakładania ręcznego lub natryskowego.



IS13 SZYBKIE KLEJ DO STYROPIANU



ZASTOSOWANIE

Szybki klej do styropianu jest dedykowany do montażu płyt izolacyjnych w systemie ociepleń Tytan ETICS EPS. Wyjątkowo gęsta formuła zapewnia szybki chwyt początkowy, precyzyjną pracę z płytą oraz silną przyczepność do klejonej powierzchni. Klej jest rekomendowany do styropianu: grafitowego, białego i fundamentowego; do płyt EPS, XPS, PUR, PIR. Może być stosowany na wszystkich typowych podłożach budowlanych takich jak beton, gazobeton, ceramika, bloczki silikateowe oraz trudnych takich jak podłoża drewniane i drewnopochodne, metalowe i szklane.

ETA-16/0161

IS13

- najlepszy do styropianu grafitowego
- duża przyczepność do wymagających podłoży
- szybki i lekki montaż
- kołkowanie już po 2h
- eliminacja mostków termicznych

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ W KARTONIE	WYDAJNOŚĆ Z PUSZKI
IS13	SOT-IS13-870 / 10029238	870 ml	12 szt.	6-10 / m ²

IS11 KLEJ DO STYROPIANU



ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych białych i grafitowych w systemie ociepleń Tytan ścian zewnętrznych na obiektach nowych oraz poddawany termomodernizacji. Do stosowania na typowych nośnych podłożach budowlanych. Przy klejeniu płyt grafitowych stosować osłony przed słońcem.

ETA-16/0161

IS11

- zwiększona przyczepność
- do białego i grafitowego styropianu
- bardzo dobre parametry robocze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS11	SOT-IS11-25 / 10034243	25 kg	48 szt.	3-4 kg / m ²



IS21 KLEJ DO SIATKI I STYROPIANU



ZASTOSOWANIE

Cementowy klej do siatki i styropianu przeznaczony jednocześnie do zatapiać siatki w warstwie zbrojonej systemu ociepleń Tytan i do klejenia styropianu. Odpowiedni do wyrównywania i renowacji powierzchni. Stosowany na typowe podłoża budowlane, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

ETA-16/0161

IS21

- do klejenia i szpachlowania
- o zwiększonej elastyczności i plastyczności
- odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS21	SOT-IS21-25 / 10034246	25 kg	48 szt.	3-4 kg / m ²

IS12 KLEJ DO WEŁNY



ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do przyklejania płyt z wełny mineralnej oraz styropianowych w systemach ociepleń ścian zewnętrznych na obiektach nowych oraz poddawanych termomodernizacji oraz do ociepleń stropów systemem TYTAN STROP. Do stosowania na typowych nośnych podłożach budowlanych.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1

IS12

- zwiększona przyczepność do wełny mineralnej
- bardzo dobre parametry robocze
- odporny na warunki atmosferyczne

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS12	SOT-IS12-25 / 10034245	25 kg	48 szt.	3-4 kg / m ²



IS22 KLEJ Z WŁÓKNAMI DO SIATKI

ZASTOSOWANIE

Cementowy, w szarym kolorze, klej wzmocniony włóknami w technologii żelowej, przeznaczony do wykonania wytrzymałej warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Odpowiedni do przyklejania płyt z wełny mineralnej i styropianu (EPS) oraz do wyrównywania i renowacji powierzchni. Stosowany na płyty termoizolacyjne oraz typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zalecany w miejscach narażonych na spękania.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS22

- zbrojony włóknami polipropylenowymi
- do płyt z wełny mineralnej i styropianu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- o wysokiej plastyczności i przyczepności

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS22	SOT-IS22-25 / 10034137	25 kg	48 szt.	4-5 kg / m ²

IS23 SPECJALISTYCZNY KLEJ DO SIATKI

ZASTOSOWANIE

Specjalistyczny klej, w kolorze białym wzmocniony włóknami, w technologii żelowej, przeznaczony do zatapiania siatki w warstwie zbrojonej systemów ociepleń na wełnie mineralnej lub styropianie, do przyklejania płyt termoizolacyjnych, do wyrównania i renowacji tynków oraz do wykonywania powierzchni dekoracyjnych. Stosowany na typowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS23

- na białym cemencie
- wzmocniony włóknami polipropylenowymi
- o wysokiej plastyczności i przyczepności

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS23	SOT-IS23-25 / 10035904	25 kg	48 szt.	4-5 kg / m ²

NOWA ODSŁONA



IS41 UNIWERSALNY GRUNT POD TYNKI

ZASTOSOWANIE

Do ostatecznego przygotowania powierzchni przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków strukturalnych (akrylowych, żelaznych, silikonowych, hybrydowych SISI, mozaikowych i mineralnych). Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na suchych i wysezonowanych typowych podłożach budowlanych oraz do gruntowania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TYTAN.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS41

- wzmacnia podłoże
- zwiększa przyczepność
- ogranicza chłonność podłoża
- wpływa na lepszą wydajność tynków
- ułatwia nakładanie i zacieranie tynków
- pod wszystkie rodzaje tynków strukturalnych

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS41	SOT-IS41-05 / 10035854	5 l	100 szt.	0,2-0,25 l / m ²
	SOT-IS41-10 / 10026612	10 l	33 szt.	0,2-0,25 l / m ²





IS51 TYNK AKRYLOWY



ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie żywicy akrylowej do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka, kornika lub do dowolnego modelowania. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS51

- struktura baranka lub kornika
- wersja drobnoziarnista do modelowania
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS51	SOT-IS51-B01	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć
IS51	SOT-E-T-25-XXX-IS51	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
0,1 mm	w zależności od rodzaju wykończenia	
1,0 mm	1,8-2,0	-
1,5 mm	2,2-2,4	2,4
2,0 mm	2,9-3,1	3,0

IS51N TYNK AKRYLOWY NATRYSKOWY



ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie żywicy akrylowej do natryskowego (maszynowego) wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS51N

- do nakładania mechanicznego (baranek)
- elastyczny i odporny na uderzenia
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS51N	SOT-IS51-25-N / 10029577	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
Natryskowy	1,8-2,1	-



IS52 TYNK ZOŁOKRZEMOWY

ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS52

- struktura baranka lub kornika
- drobnocząsteczkowy (nano)
- niskoalkaliczny: pH = 8,0 - 9,0
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS52	SOT-EO-T-25-XXX-IS52	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
1,5 mm	2,1-2,4	2,4
2,0 mm	2,9-3,1	3,0
2,5 mm	3,9-4,0	-



IS52N TYNK ZOŁOKRZEMOWY NATRYSKOWY

ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie krzemionki koloidalnej do natryskowego wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS52N

- do nakładania mechanicznego (baranek)
- w technologii nanocząsteczkowej
- niskoalkaliczny: pH = 8,0 - 9,0
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS52N	SOT-IS52-N/10029576	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
Natryskowy	1,8-2,1	-



IS53 TYNK SILIKONOWY

ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie żywicy silikonowej do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS53

- struktura baranka lub kornika
- odporny na zabrudzenia (samoczyszczący)
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS53	SOT-EOS-T-25-XXX-IS53	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
1,0 mm	1,8-2,1	-
1,5 mm	2,2-2,4	2,4
2,0 mm	2,9-3,1	3,0
2,5 mm	3,9-4,0	-

IS53N TYNK SILIKONOWY NATRYSKOWY



ZASTOSOWANIE

Tynk na bazie żywicy silikonowej do natryskowego wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS53N

- do nakładania mechanicznego (baranek)
- odporny na zabrudzenia (samoczyszczący)
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS53N	SOT-IS53-N/10029575	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
Natryskowy	1,8-2,1	-

IS55 TYNK HYBRYDOWY SISI



ZASTOSOWANIE

Tynk silikonowo-silikatowy do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS55

- silikonowo-silikatowy
- struktura baranka lub kornika
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS55	SOT-E--T-25-SISI-XXX	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
1,5 mm	2,1-2,4	2,4
2,0 mm	2,9-3,1	3,0

IS55N TYNK HYBRYDOWY SISI NATRYSKOWY



ZASTOSOWANIE

Tynk silikonowo-silikatowy do natryskowego wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS55N

- silikonowo-silikatowy
- do nakładania mechanicznego (baranek)
- oddychający i elastyczny
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS55N	SOT-IS55-N / 10029574	25 kg	24 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
Natryskowy	1,8-2,1	—



IS54 TYNK MINERALNY (biały)



ZASTOSOWANIE

Tynk mineralny na bazie białego cementu do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych o strukturze baranka lub kornika. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN oraz do ociepleń stropów systemem TYTAN STROP. Tworzy naturalną powłokę ochronną i dekoracyjną. Zalecane malowanie farbą silikatową (IS74) lub silikonową (IS73).

IS54

- struktura baranka lub kornika
- oddychający i naturalny
- o zwiększonej wytrzymałości

ETA-16/0161

ETA-16/0166

ITB-KOT 2018/0619 wyd. 1

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS54	SOT-IS54-XXX	25 kg	48 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	B (kg/m ²)	K (kg/m ²)
1,5 mm	2,5	-
2,0 mm	3,0	3,0
2,5 mm	4,0	4,0

IS56 TYNK MOZAIKOWY 1,0 mm; 1,5 mm



ZASTOSOWANIE

Tynk żywiczny z barwionym kruszywem do wykonywania dekoracyjnych powłok zewnętrznych i wewnętrznych. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Zalecany do stosowania na silnie eksploatowanych ścianach wewnątrz budynku (wejścia, korytarze, klatki schodowe) oraz na zewnątrz budynków (cokoły, podmurówki, balkony, ościeża stolarki otworowej). Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

IS56

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- możliwość dodania brokatu

ETA-16/0161

ETA-16/0166

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS56	SOT-E-MT15-XXX	15 kg	33 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	min. (kg/m ²)	średnia (kg/m ²)	max. (kg/m ²)
1,0 mm	1,7	2,2	2,8
1,5 mm	3,0	4,0	5,0

IS56 TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY



ZASTOSOWANIE

Tynk żywiczny z drobno mielonym kruszywem do wykonywania imitacji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych powłok. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Zalecany do stosowania na elewacjach oraz silnie eksploatowanych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS56

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- w oryginalnej i szerokiej gamie kolorystycznej
- gładka struktura
- możliwość dodania miki
- imitacja kamienia naturalnego

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS56 drobnoziarnisty	SOT-E-MD15-XXX	15 kg	33 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	min. (kg/m ²)	średnia (kg/m ²)	max. (kg/m ²)
drobnoziarnisty	2,0	2,5	3,0

IS56N TYNK MOZAIKOWY DROBNOZIARNISTY NATRYSKOWY



ZASTOSOWANIE

Tynk żywiczny z drobno mielonym kruszywem do natryskowego wykonywania imitacji kamienia naturalnego oraz dekoracyjnych powłok. Może być układany na wszystkich wysezonowanych, równych i nośnych podłożach budowlanych oraz jako warstwa wykończeniowa w systemach ociepleń TYTAN. Zalecany do stosowania na elewacjach oraz silnie eksploatowanych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy lekko szorstką powłokę ochronną i dekoracyjną.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS56N

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- w oryginalnej i szerokiej gamie kolorystycznej
- lekko szorstka struktura
- możliwość dodania miki

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS56N	SOT-E-MDN15-XXX	15 kg	33 szt.	Patrz tabela zużyć

TABELA ZUŻYĆ

Orientacyjne zużycie tynku	min. (kg/m ²)	średnia (kg/m ²)	max. (kg/m ²)
natryskowy	2,0	2,5	3,0 - 4,0



LAKIER DO TYNKÓW

ZASTOSOWANIE

Lakier przeznaczony do ochrony i konserwacji tynków mozaikowych opartych na barwionym kruszywie kwarcowym lub marmurowym oraz do tynków strukturalnych eksploatowanych na elewacjach lub innych elementach wewnątrz i na zewnątrz.

LAKIER DO TYNKÓW

- wzmacnia i uszczelnia elewacje
- poprawia wygląd tynku
- odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne
- do wewnątrz i na zewnątrz
- na wszystkie rodzaje tynków

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
LAKIER DO TYNKÓW	SOT-E-LMD-10 / 10007240	10 l	33 szt.	0,2 l / m ²

BROKAT



ZASTOSOWANIE

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

BROKAT

- trzy kolory do wyboru
- możliwość dozowania dowolnej ilości na opakowanie

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ZUŻYCIE
BROKAT SREBRNY	SOT-MT-BR-SR-050 / 10004662	50 g	1 op. / 15 kg
BROKAT ŻŁOTY	SOT-MT-BR-ZL-050 / 10004664	50 g	1 op. / 15 kg
BROKAT MIEDZIANY	SOT-MT-BR-MI-050 / 10004663	50 g	1 op. / 15 kg

MIKA



ZASTOSOWANIE

Dodatek dekoracyjny do tynków mozaikowych.

MIKA

- trzy kolory do wyboru
- produkt naturalny
- sprzedawana z tynkiem lub osobno

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ZUŻYCIE
MIKA NATURALNA	SOT-MT-MIKA-NATURA / 10026455	75 g	1 op. / 15 kg
MIKA CZARNA	SOT-MT-MIKA-CZARNA / 10026453	75 g	1 op. / 15 kg
MIKA MIX	SOT-MT-MIKA-MIX / 10026454	75 g	1 op. / 15 kg
MIKA NATURALNA BOX	SOT-MT-MIKA-NAT-BOX / 10040339	75 g	1 op. / 15 kg
MIKA CZARNA BOX	SOT-MT-MIKA-CZAR-BOX / 10040341	75 g	1 op. / 15 kg
MIKA MIX BOX	SOT-MT-MIKA-MIX-BOX / 10040340	75 g	1 op. / 15 kg



SZABLON

SZABLON

- samoprzylepny
- łatwy w użyciu

PRODUKT	INDEKS	ILOŚĆ W KARTONIE
SZABLON CEGŁA	SOT-EOS-SZ-C / 10007546	50 szt.
SZABLON KAMIEŃ	SOT-EOS-SZ-K / 10007547	50 szt.

NOWA ODSŁONA

MULTIGRUNT SKONCENTROWANY ŚRODEK GRUNTUJĄCY



ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoża chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych (szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomujących, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace malarskie itp.). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na wszelkich suchych i wysezonowanych podłożach budowlanych. W zależności od zastosowania można rozcieńczyć z wodą.

MULTIGRUNT

- skoncentrowany
- 2 in 1 (mieszanka gruntu głęboko penetrującego i powierzchniowego)
- do wielu zastosowań
- wzmacnia podłoże
- ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE ROZTWORU
MULTIGRUNT	SOT-IS-TS-BS-DS-05 / 10034101	5 l	108 szt.	0,2 l / m ²

GRUNT POD FARBY SILIKATOWE



ZASTOSOWANIE

Grunt pod farby silikatowe. Przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoża przed nakładaniem farb opartych na potasowym szkle wodnym.

GRUNT

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność i wydajność farby

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
GRUNT POD FARBY SILIKATOWE	SOT-O-GF-05 / 10007130	5 l	108 szt.	0,2 l / m ²

IS71 FARBA ELEWACYJNA AKRYLOWA



ZASTOSOWANIE

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w systemach ociepleń TYTAN z zastosowaniem płyt styropianowych.

IS71

- silnie kryjąca
- odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne
- w szerokiej gamie kolorystycznej
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS71	SOT-IS71-10 / 10035859	10 l	33 szt.	0,25 l / m ²



IS72 FARBA ELEWACYJNA ZOŁOKRZEMOWA

ZASTOSOWANIE

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, żółokrzemowe i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w systemach ociepleń TYTAN z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych.

IS72

- samoczyszcząca poprzez efekt fotokatalizy
- oddychająca
- niskoalkaliczna: pH = 8,0 - 9,0
- zawiera środki glono- i grzybobójcze

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS72	SOT-IS72-10 / 10035860	10 l	33 szt.	0,25 l / m ²



IS73 FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA

ZASTOSOWANIE

Nawierzchniowa farba elewacyjna przeznaczona do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży budowlanych takich jak: tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, akrylowe i silikonowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe oraz do stosowania w systemach ociepleń TYTAN z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej i płyt styropianowych.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS73

- samoczyszcząca
- z efektem fotokatalizy
- o wysokiej paro-przepuszczalności
- zawiera środki glono- i grzybobójcze
- silnie kryjąca

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS73	SOT-IS73-10 / 10035861	10 l	33 szt.	0,25 l / m ²



IS74 FARBA ELEWACYJNA SILIKATOWA

ZASTOSOWANIE

Nawierzchniowa farba elewacyjna jest przeznaczona bez wcześniejszego gruntowania podłoża, do zabezpieczania i dekoracji cienkowarstwowych tynków mineralnych w ramach systemu ociepleń TYTAN z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej lub ze styropianu. Natomiast po wcześniejszym zagruntowaniu do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wysezonowanych podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki krzemianowe, tynki renowacyjne, beton.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS74

- naturalna o mineralnym charakterze
- o bardzo wysokiej paro-przepuszczalności
- tworząca wiązania chemiczne z podłożem mineralnym
- o trwałych kolorach pastelowych

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS74	SOT-O-FS-10 / 10026316	10 l	33 szt.	0,25 l / m ²



IS165 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

ZASTOSOWANIE

Siatka stosowana jako materiał zbrojący w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków wykonywanych zgodnie z Europejską Oceną Techniczną ETA lub Aprobata Techniczną ITB.

ETA-16/0161

ETA-16/0166

IS165

- wysoka gramatura: 165g/m²
- impregnacja powłoką lateksową
- bardzo wytrzymała i elastyczna
- z dodatkiem hydrofobowym zabezpieczającym przed wilgocią

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
IS165	10041677	50 m ²	30 szt.	1,10 m ² / m ²



DESKA TYTAN

PRODUKT	INDEKS	KOLOR	OPAKOWANIE
DESKA na styropianie, gr. 10 mm	SOT-DEOS-D-B	BIAŁY	10 szt.
DECO-DESKA TYTAN, gr. 3 mm	SOT-DECODESKA-B / 10041427		15 szt.

Farba do desek TYTAN

PRODUKT	INDEKS	KOLOR	POJEMNOŚĆ (litr)
DECO-FARBA DO DESEK TYTAN	SOT-DECOF-5-XXX	WG WZORNIKA DECO-PAINT	5
	SOT-DECOF-10-XXX		10

DODATEK ZIMOWY DO TYNKÓW I FARB



ZASTOSOWANIE

Dodatek zimowy do tynków i farb umożliwia prowadzenie prac ociepleniowych z wykorzystaniem tynków i farb marki TYTAN, w warunkach niskich temperatur: od 0°C do +10°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 80%.

DODATEK ZIMOWY

- przyspiesza proces wiązania tynków i farb
- zabezpiecza powłokę przed działaniem niskich temperatur (od 0°C)
- nie zmienia koloru powłoki wykończeniowej

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ W KARTONIE
Dodatek zimowy do tynków i farb	SOT-DOD-TIF-ZI-018 / 10004675	0,25 l	12 szt.



LISTWY

FOTO	INDEX	NAZWA	IŁOŚĆ W KARTONIE
	SOT-L-NAR-S7-25	Listwa narożna PCV z siatką 7/7, L=2,5 mb	100
	SOT-L-NAR-S-25	Listwa narożna PCV z siatką 10/10, L=2,5 mb	50
	SOT-L-KAP-U-25	Listwa kapinosowa uniwersalna, L=2,5 mb	25
	SOT-L-KAP-T-25	Listwa kapinosowa pod tynk, L=2,5 mb	25
	SOT-L-OKN-U-25	Listwa przyokienna uniwersalna z siatką, L=2,5 mb	25
	SOT-L-OKN-U-25-x	Listwa przyokienna uniwersalna z siatką, L=2,5 mb BRĄZOWA	25
	SOT-L-DYL-N-20	Profil dylatacyjny narożny, L=2,0 mb	25
	SOT-L-DYL-U-20	Profil dylatacyjny uniwersalny, L=2,0 mb	25
	SOT-L-BON-02-30	Listwa do boniowania 2 cm, L=3,0 mb	20
	SOT-L-BON-03-30	Listwa do boniowania 3 cm, L=3,0 mb	20
	SOT-L-BON-05-30	Listwa do boniowania 5 cm, L=3,0 mb	20
	SOT-L-COK-05-20	Listwa cokołowa U=5 cm/0,6 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-08-20	Listwa cokołowa U=8 cm/0,6 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-10-20	Listwa cokołowa U=10 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-12-20	Listwa cokołowa U=12 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-14-20	Listwa cokołowa U=14 cm/0,8 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-15-20	Listwa cokołowa U=15 cm/1,0 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-16-20	Listwa cokołowa U=16 cm/1,0 mm, L=2,0 mb	20
	SOT-L-COK-18-20	Listwa cokołowa U=18 cm/1,0 mm, L=2,0 mb	10
	SOT-L-COK-20-20	Listwa cokołowa U=20 cm/1,0 mm, L=2,0 mb	10

ŁĄCZNIKI MECHANICZNE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

ZASTOSOWANIE

Mechaniczne mocowanie materiałów termoizolacyjnych w podłożach z pełnych i porowatych materiałów budowlanych.


Szczegółowa oferta handlowa dostępna u Doradcy Techniczno-Handlowego



SYSTEMY **GLAZUR**



NICZE



SYSTEMY GLAZURNICZE TS TYTAN Professional są kompletnym rozwiązaniem przeznaczonym do wykonywania prac glazurniczych.

Systemy glazurnicze są owocem wieloletniego doświadczenia w produkcji chemii budowlanej połączonego z pasją, co zaowocowało stworzeniem profesjonalnej linii produktów spełniających najwyższe europejskie standardy. To użytkownicy Systemów – polscy wykonawcy, przekazując nam swoje doświadczenie i wiedzę wpływają na rozwój systemu TS TYTAN Professional, co każdego dnia nastawia nas na ciągły rozwój i spełnienie oczekiwań użytkowników systemu.

Wykorzystując produkty z systemu TS TYTAN Professional masz pewność, że stosujesz niezawodne rozwiązania.



▶ **TAK TRZYMAĆ!**
MOCNE POŁĄCZENIE
Z GWARANCJĄ SUKCESU



NOWOŚĆ!



**ŻELOWE KLEJE
WZMOCNIONE WŁÓKNAMI**

- ▶ SIŁA WŁÓKIEN
- ▶ ELASTYCZNOŚĆ ŻELU





SUPERFLEX GEL WYSOKOELASTYCZNY ŻELOWY KLEJ Z WŁÓKNAMI



NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Klej SUPERFLEX GEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i zastosowaniu technologii żelu posiada wyjątkowe zdolności wiązania wody w zaprawie klejowej oraz wydatnie poprawia elastyczność i siłę klejenia. Klej posiada możliwość uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy również konsystencję półpłynną. Przeznaczony jest do skutecznego przyklejania małych, dużych i wielkoformatowych płytek ściennych i podłogowych płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże jak GK i OSB, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne, podłoża narażone na duże obciążenia.

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

SUPERFLEX GEL

- Odształcalny S1
- Płytki o dowolnym formacie, również typu Slim i XXL
- Płytki ceramiczne, gresy, klinkiery, kamień naturalny (odporny na przebarwienia)
- Łazienki, kuchnie, elewacje, balkony, tarasy, baseny, ogrzewanie podłogowe, ciągi komunikacyjne, duże obciążenia
- Trudne podłoża w tym OSB
- Możliwość pracy od +5 do +35°C
- Wzmocniony włóknami
- Praca z różnymi konsystencjami zaprawy od gęstej na ścianie do półpłynnej na podłogach
- Grubość warstwy 2-15 mm

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCI*
SUPERFLEX GEL	SPT-GEL-SUPERFLEX-25 / 10040495	25 kg	48 szt.	1,3 kg / m ²

ZUŻYCI - warstwa 1 mm



FLEX GEL ELASTYCZNY ŻELOWY KLEJ Z WŁÓKNAMI



NOWOŚĆ

ZASTOSOWANIE

Klej FLEX GEL dzięki zwiększonej ilości włókien zbrojących i zastosowaniu technologii żelu posiada wyjątkowe zdolności wiązania wody w zaprawie klejowej oraz wydatnie poprawia elastyczność i siłę klejenia. Klej posiada możliwość uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy odpowiedniej dla indywidualnych potrzeb wykonawcy również konsystencję półpłynną. Przeznaczony jest do skutecznego przyklejania małych, dużych formatów płytek ściennych i podłogowych płyt ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne.

C2 TE

zgodny z EN 12004

FLEX GEL

- Płytki o dużym formacie, płytki ceramiczne, gresy, klinkiery, kamień naturalny (odporny na przebarwienia)
- Łazienki, kuchnie, elewacje, balkony, tarasy, baseny, ogrzewanie podłogowe
- Możliwość pracy od +5 do +35°C
- Wzmocniony włóknami
- Praca z różnymi konsystencjami zaprawy od gęstej na ścianie do półpłynnej na podłogach
- Grubość warstwy 2-15 mm

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCI*
FLEX GEL	SPT-GEL-FLEX-25 / 10040493	25 kg	48 szt.	1,3 kg / m ²

ZUŻYCI - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA



STANDARD KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

Klej do płytek STANDARD przeznaczony jest do skutecznego przyklejania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty) narażonych na typowe niskie obciążenia. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, suchych i wilgotnych na sztywnych podłożach. Klej przeznaczony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń.

C1 T

zgodny z EN 12004

STANDARD

- płytki ceramiczne małe i średnie formaty
- możliwość klejenia od góry
- wodoodporny

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
STANDARD	SPT-STAND-TS51-25 / 10036210	25 kg	48 szt.	1,5 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA



GRES UELASTYCZNIONY KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

Klej GRES przeznaczony jest do przyklejania ściennych i podłogowych płytek gresowych, klinkierowych oraz ceramicznych o wymiarach nie większych niż 35 x 35 cm narażonych na typowe obciążenia. Zalecany na standardowe podłoża budowlane wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

C1 TE

zgodny z EN 12004

GRES

- płytki gresowe, ceramiczne i klinkierowe
- uelastyczniony
- wodoodporny
- możliwość układania płytek od góry

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
GRES	SPT-GRES-TS52-25 / 10035888	25 kg	48 szt.	1,5 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA



MARMUR BIAŁY KLEJ DO KAMIENIA

ZASTOSOWANIE

Klej MARMUR przeznaczony jest do przyklejania marmurów naturalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, mozaiki szklanej, ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), płytek lastrykowych i cementowych. Klej zalecany jest na każde sztywne i wymagające podłoża wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz na podłogi ogrzewane. Grubość warstwy 2-10 mm.

C1 TE

zgodny z EN 12004

MARMUR

- biały, nie powoduje przebarwień
- możliwość klejenia od góry
- uelastyczniony, mrozo- i wodoodporny

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
MARMUR	SPT-TS53-25 / 10035884	25 kg	48 szt.	1,2 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm





EXPRESS FLEX SZYBKIE KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

EXPRESS FLEX Szybki klej przeznaczony do skutecznego i szybkiego przyklejania płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu), płytek nienasiąkliwych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu) oraz aglomeratów kamiennych. Klej przeznaczony jest na podłoża, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaleca się stosowanie kleju EXPRESS FLEX na powierzchnie w łazienkach, kuchniach, korytarzach w ciągach komunikacyjnych i na zewnątrz pomieszczeń, jak tarasy, balkony i elewacje z klinkieru lub gresu.

C2 FT

zgodny z EN 12004

EXPRESS FLEX

- szybkowiązący ~3 godz. i elastyczny
- do szybkich remontów, idealny na ciągi komunikacyjne
- baseny, balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe



PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIÉ*
EXPRESS FLEX	SPT-TS57-25 / 10034002	25 kg	48 szt.	1,3 kg / m ²

*ZUŻYCIÉ - warstwa 1 mm

FLEX TS54 ELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

Klej FLEX TS54 jest przeznaczony do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego niewrażliwych na przebarwienia (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia). Zaprawę klejową stosujemy na każde typowe oraz wymagające podłoża, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Grubość warstwy: 2-10 mm.

C2 TE

zgodny z EN 12004

FLEX TS54

- płytki gresowe, ceramiczne i klinkierowe
- balkony i tarasy
- ogrzewanie podłogowe i ścienne



PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIÉ*
FLEX TS54	SPT-TS54-25 / 10035896	25 kg	48 szt.	1,4 kg / m ²

*ZUŻYCIÉ - warstwa 1 mm

SUPERFLEX S1 TS55 WYSOKOELASTYCZNY KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

Klej SUPERFLEX S1 TS55 przeznaczony jest do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Przeznaczony na każde typowe oraz wymagające podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w tym balkony i tarasy, podłogi ogrzewane, kuchnie, łazienki, baseny, elewacje, ciągi komunikacyjne. Grubość warstwy: 2-10 mm.



C2 TE S1

zgodny z EN 12004

SUPERFLEX S1 TS55

- odkształcalny S1
- wszystkie rodzaje płytek, duże formaty
- trudne podłoża (w tym OSB)
- tarasy i balkony
- ogrzewanie podłogowe i ścienne

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
SUPERFLEX S1 TS55	SPT-TS55-25 / 10035881	25 kg	48 szt.	1,4 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA

MEGAFLEX HYBRYDOWY KLEJ DO PŁYTEK

ZASTOSOWANIE

Klej MEGAFLEX przeznaczony jest do przyklejania wszystkich rodzajów ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki, płytek lastrykowych i cementowych, płytek z kamienia naturalnego (po wcześniejszym sprawdzeniu odporności na przebarwienia) oraz konglomeratów kamiennych w małych i dużych formatach. Szczególnie zalecany do osadzania ciężkich płyt wielkoformatowych i płytek typu Slim. Może być wykorzystany jako szpachla wyrównawcza do 15 mm.



C2 TE S1

zgodny z EN 12004

MEGAFLEX

- produkt wielozadaniowy 4 w 1
- doskonały na duże obciążenia mechaniczne
- na podłoża trudne i nietypowe (w tym OSB)
- bardzo wysoka wydajność w porównaniu z tradycyjnymi klejami

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
MEGAFLEX	SPT-TS58-25 / 10034001	18 kg	48 szt.	0,9 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm





SUPERMARMUR BIAŁY ELASTYCZNY KLEJ DO KAMIENIA

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakości biały klej z dodatkiem Trasu reńskiego przeznaczony jest do skutecznego przyklejania wszystkich rodzajów marmurów naturalnych i syntetycznych, kamieni naturalnych, ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazury, terakoty, klinkieru, gresu, mozaiki), płytek lastrykowych i cementowych w małych i dużych formatach. Klej przeznaczony jest praktycznie na każde sztywne, jak i wymagające (trudne) podłoże, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz na podłogi ogrzewane. Grubość warstwy 2-20 mm.

C2 TE S1

zgodny z EN 12004

SUPERMARMUR

- odkształcalny S1
- zawiera tras – ogranicza przebarwienia i wykwyty
- do marmuru i innych kamieni naturalnych



PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCI*
SUPERMARMUR	SPT-TS56-25 / 10036081	25 kg	48 szt.	1,4 kg / m ²

ZUŻYCI - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA

HYDRO 1K ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA

ZASTOSOWANIE

HYDRO 1K jest jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego, średniego i ciężkiego. Tworzy szczelną, elastyczną i bezszwową powłokę mostkującą rysy podłoża oraz trwale uszczelniającą naroża, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur sanitarnych w połączeniu ze specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu hydroizolacji TYTAN. Może być stosowana na tarasach i balkonach, w kabinach prysznicowych, pomieszczeniach sanitarnych, przy uszczelnianiu ścian piwnic i fundamentów narażonych na stały kontakt z wodą gruntową oraz w zbiornikach wodnych.

produkt zgodny z normą

EN 14891

HYDRO 1K

- jednoskładnikowa cementowa zaprawa uszczelniająca
- balkony i tarasy
- do wewnątrz i na zewnątrz
- do uszczelniania ścian piwnic i fundamentów



PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCI*
HYDRO 1K	SOT-E-H1K-TS41 / 10029602	20 kg	48 szt.	1,4 kg / m ²

ZUŻYCI - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA



MULTIGRUNT SKONCENTROWANY ŚRODEK GRUNTUJĄCY

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do odpowiedniego przygotowania podłoży chłonnych przed kolejnymi etapami prac wykończeniowych (szpachlowanie, wylewanie mas samopoziomujących, układanie hydroizolacji, klejenie płytek, prace malarskie itp.). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na wszelkich suchych i wysezonowanych podłożach budowlanych. W zależności od zastosowania można rozcieńczyć z wodą.

MULTIGRUNT

- skoncentrowany, wzmacnia podłoże
- do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- pod kleje, tynki, farby i wylewki

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
MULTIGRUNT	SOT-IS-TS-BS-DS-05 / 10034101	5 l	108 szt.	0,21 / m ²

NOWA ODSŁONA



CONTACT GRUNT DO PODŁOŻY NIECHŁONNYCH

ZASTOSOWANIE

Grunt CONTACT służy do przygotowania szorstkiej warstwy szepnej na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie szpachli, tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, starych okładzin ceramicznych, płytach gipsowych, powłokach malarskich (lamperie), płytach OSB, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach mineralnych.

CONTACT

- do podłoży niechłonnych o niskiej nasiąkliwości
- na szczelny beton, stare płytki, lastryko, płyty OSB
- zwiększa przyczepność do podłoża
- wyrównuje chłonność podłoża

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
CONTACT	SMT-CONTACT-TS12-04 / 10036320	4 kg	144 szt.	0,15 kg / m ²





MAESTRA 10-80 JASTRYCH SZYBKOWIĄŻĄCY

ZASTOSOWANIE

Masa MAESTRA 10-80 służy do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jastrych jest stosowany jako warstwa ostateczna pod panele podłogowe, okładziny ceramiczne, posadzki i farby żywiczne, wykładziny dywanowe oraz jako warstwa podkładowa pod masy samopoziomujące. Ze względu na swoją konsystencję idealnie nadaje się do formowania spadków. UWAGA: Masa posadzkowa MAESTRA 10-80 nie jest zwykłym jastrychem cementowym, ale masą szybkowiążącą o specjalnych właściwościach.

CT-C35-F7

zgodny z EN 13813

MAESTRA 10-80

- klejenie płytek po 24h
- grubość warstwy od 10 do 80 mm
- do podłóg ogrzewanych, wykonywania spadków na tarasach i balkonach

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
MAESTRA 10-80	MAESTRA 10-80 TS 21 / 10038407	25 kg	48 szt.	2,2 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm



NIVEL 2-20 MASA SAMOPOZIOMUJĄCA

ZASTOSOWANIE

Masa samopoziomująca NIVEL 2-20 służy do wykonywania cienkowarstwowych, samo rozlewnych i szybkowiążących wylewów jednowarstwowych wewnątrz pomieszczeń o grubości od 2 do 20 mm. Doskonale do wyrównywania podłoży betonowych, cementowych i anhydrytowych przed układaniem wszelkiego rodzaju płytek, wykładzin (PVC, dywanowe, korkowe), paneli podłogowych, mozaik drewnianej i parkietu, desek z drewna klejonego. Do stosowania na istniejące ogrzewanie podłogowe.

CT-C25-F5

zgodny z EN 13813

NIVEL 2-20

- szybkowiążąca i łatwa w użyciu
- do wyrównywania podłoży betonowych i cementowych
- na jastrychach grzewczych
- pod płytki, wykładziny, panele, parkiet

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
NIVEL 2-20	SMT-NIVEL20-TS23-25 / 10036245	25 kg	48 szt.	1,5 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm



MASTIC 3-30 SZYBKOWIĄŻĄCA SZPACHLA WYRÓWNAWCZA

ZASTOSOWANIE



Szpachla MASTIC 3-30 jest produktem cementowym, szybkowiążącym do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do wyrównywania ścian, podłóg i sufitów – nie spływa ze ścian, do tworzenia spadków na tarasach i balkonach. Możliwość wyrównywania nieek basenowych pod uszczelnienia oraz tworzenie spadków na tarasach, balkonach, kuchniach przemysłowych, pralniach i garażach. Grubość warstwy od 3 do 30 mm.

CT-C25-F4
zgodny z EN 13813

MASTIC 3-30

- możliwość układania płytek po 6 godzinach na 1 cm grubości warstwy
- możliwość układania szpachli na podłodze, ścianie i suficie
- zawiera Tras eliminujący wykwyty i polepszający plastyczność zaprawy

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
MASTIC 3-30	SPT-SSW-GEA-3-30 / 10003196	25 kg	48 szt.	1,5 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

TEO124 ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

ZASTOSOWANIE



TEO124 zaprawa wyrównująca służy do szybkiego wypełniania ubytków, do wyrównania podłogi poziomych i pionowych przed wykonaniem izolacji, układaniem płytek ceramicznych, wykładzin i innego rodzaju materiałów wykończeniowych. Zalecana do przygotowywania spadków na balkonach i tarasach. Grubość nakładanej warstwy powinna wynosić 2-15 mm. Szpachla może być wykorzystywana również do innych prac budowlanych.

CT-C10-F2,5
zgodny z EN 13813

TEO124

- w grubości stosowania od 2 do 15 mm
- pod izolację i kleje do płytek
- do powierzchni poziomych i pionowych

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
TEO124	SMT-ZW-SZ-25 / 10022821	25 kg	48 szt.	1,5 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm



BETONKONTAKT TEO304 GRUNT SZEPNY



ZASTOSOWANIE

Grunt do przygotowania warstwy szepnej na podłożach niechłonnych przeznaczonych pod wylewanie mas samopoziomujących, nakładanie tynków maszynowych, przyklejanie płytek ceramicznych itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz na suchych i wysezonowanych podłożach z rozszalowanego betonu i żelbetonu, elementów prefabrykowanych, lastrykach oraz innych szczelnych podłożach mineralnych.

PN-C-81906


BETONKONTAKT TEO304

- zwiększa przyczepność do podłoża o niskiej nasiąkliwości
- do wewnątrz i na zewnątrz, gotowy do użycia
- na szczelny beton, lastryko


PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
BETONKONTAKT TEO304	SMT-PG-TEO304-07 / 10025325	7 kg	100 szt.	0,20-0,35 kg / m ²
	SMT-PG-TEO304-15 / 10022885	15 kg	33 szt.	0,20-0,35 kg / m ²



SYSTEMY **BUDOW**

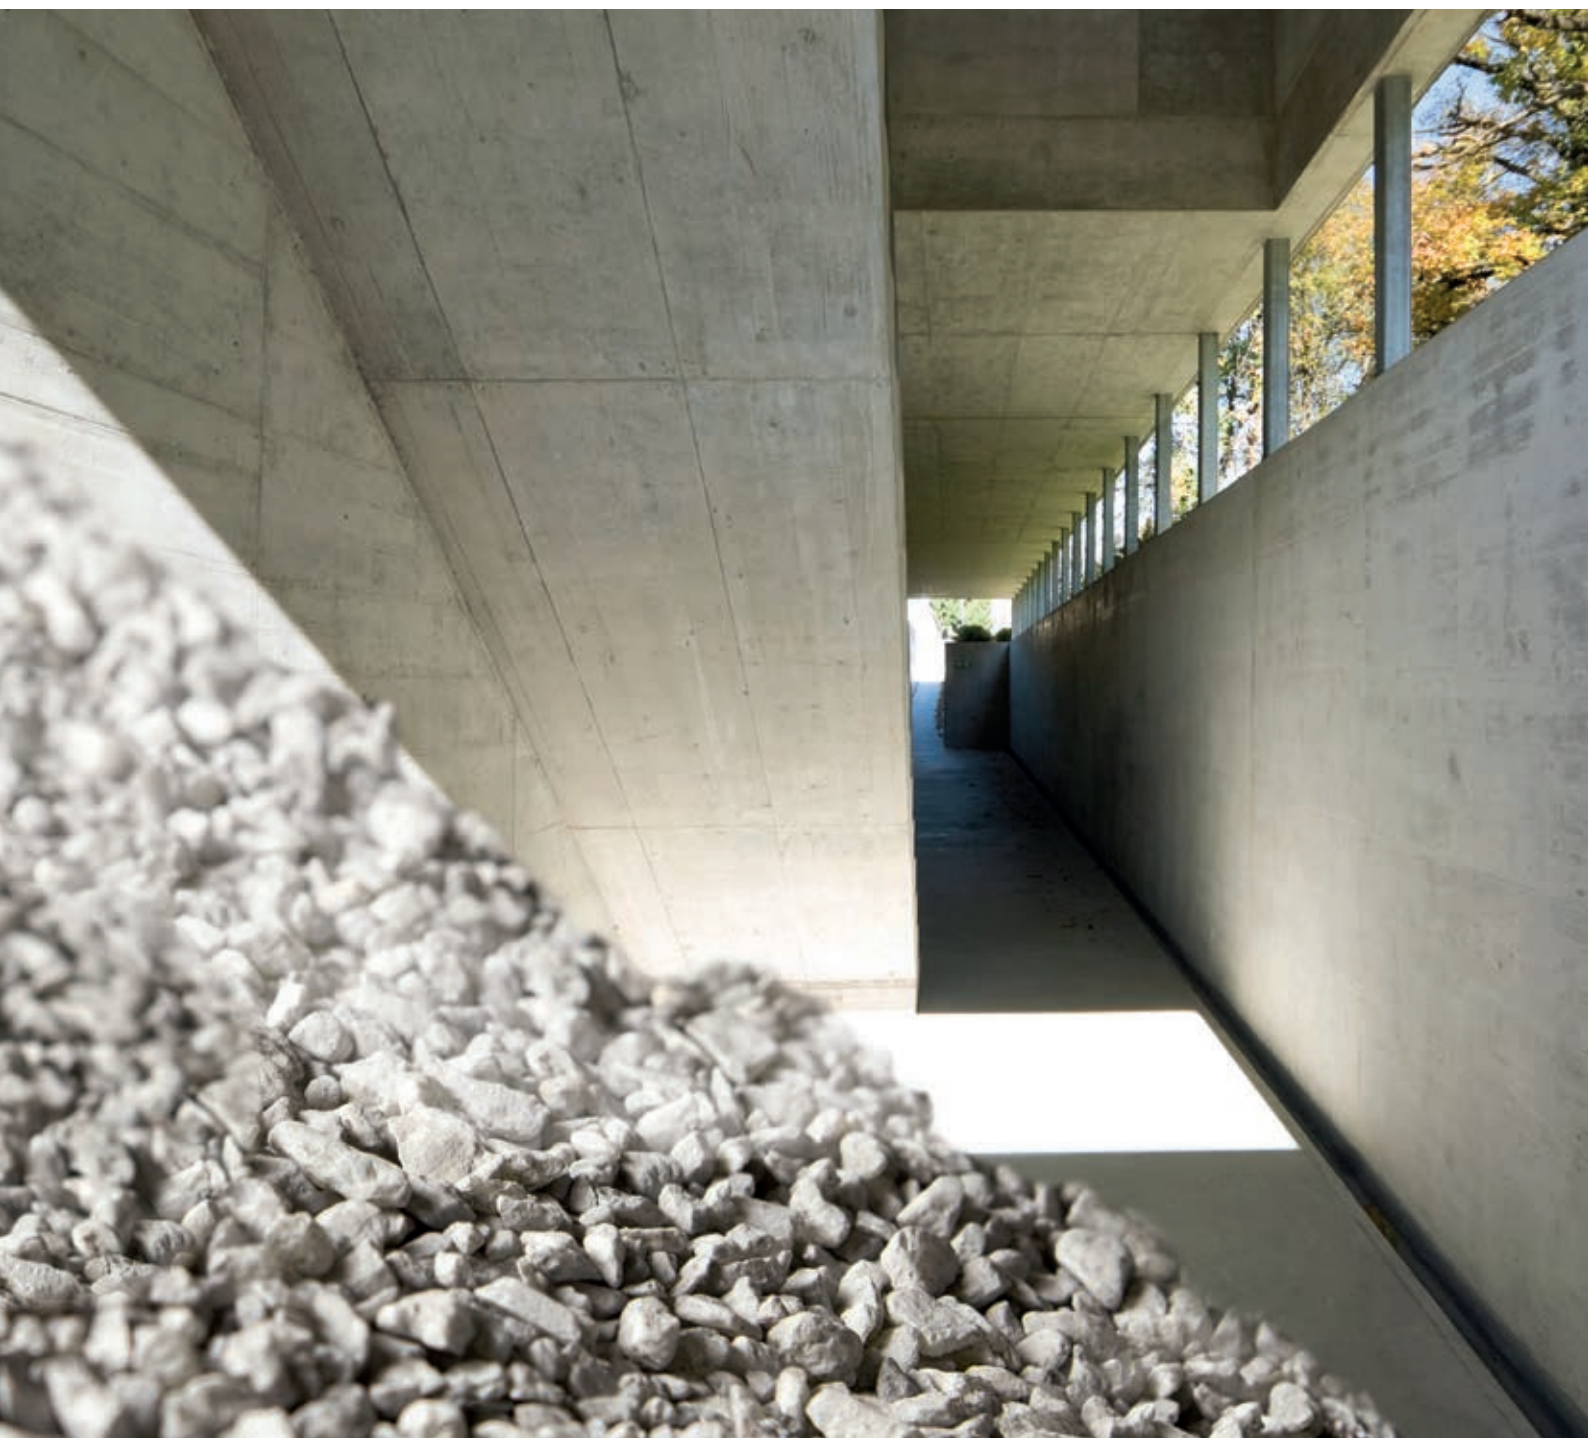

LANE



SYSTEMY BUDOWLANE TYTAN to zestaw zapraw budowlanych opartych na mieszankach cementowych. W ofercie znajduje się system tynków maszynowych, którego kluczowym elementem jest lekki tynk maszynowy z perlitem. Dzięki temu dodatkowi oraz dopracowanej recepturze tynk ma bardzo wysoką wydajność, jest elastyczny i łatwy w obróbce.

Systemy budowlane to również zaprawy do murowania bloczków z betonu komórkowego (kolor biały i szary) oraz zaprawy do murowania i fugowania (2 w 1) cegieł klinkierowych. Zaprawy do klinkieru dostępne są w czterech kolorach.



NOWA ODSŁONA

STARTER OBRZUTKA WSTĘPNA



ZASTOSOWANIE

Zaprawa jest obrzutką cementową wchodzącą w skład systemu zapraw tynkarskich TYTAN. Zalecana jest do stosowania pod tynki cementowo-wapienne nakładane maszynowo lub ręcznie na wszystkie podłoża mineralne. Ma za zadanie wyrównanie chłonności podłoża oraz poprawienie przyczepności tynków do ścian i sufitów.

TYP GP, CSIV, W2

zgodny z EN 998-1

STARTER

- poprawia przyczepność do podłoża
- zwiększa wydajność kolejnej warstwy
- do obróbki maszynowej lub ręcznej

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
STARTER	SMT-BS31-25 / 10038578	25 kg	48 szt.	4-8 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm

NOWA ODSŁONA

LTM 20 LEKKI TYNK MASZYNOWY



ZASTOSOWANIE

LTM 20 Lekki tynk maszynowy przeznaczony jest do maszynowego lub ręcznego nakładania na wszystkie typowe podłoża budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem murów z materiałów porowatych (beton komórkowy) oraz o wysokiej nasiąkliwości (pustaki silikatowe). Wyróżnia się bardzo dobrą przyczepnością, długim czasem obróbki i wysokim komfortem pracy. Produkt zalecany do tradycyjnej obróbki oraz do tynkowania podstawowego i renowacyjnego podłoża mineralnych. Może być nakładany na ścianie w jednej warstwie na grubość do 20 mm.

TYP GP, CSII, W0

zgodny z EN 998-1

LTM 20

- wydajny i wytrzymały
- do nakładania maszynowego i ręcznego
- drobnoziarnisty i elastyczny
- hydrofobowy
- zawiera perlit

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE*
LTM 20	SMT-BS33-25 / 10038579	25 kg	48 szt.	1,1 kg / m ²

*ZUŻYCIE - warstwa 1 mm





BRICK 5-25 ZAPRAWA DO KLINKIERU



ZASTOSOWANIE

Zaprawa do klinkieru przeznaczona do murowania elewacji, ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz do innych elementów architektonicznych z cegieł klinkierowych takich jak: ogrodzenia, kominy, mała architektura ogrodowa. Jest kompozycją cementów, mączek i kruszyw mineralnych z wysokogatunkowymi dodatkami modyfikującymi, dzięki którym zaprawa jest dobrze urabialna, łatwa i wygodna w użyciu. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością, posiada wysokie parametry mrozo- i wodoodporności. Zapobiega pojawianiu się wykwitów.

TYP GP, M10

zgodny z EN 998-2

BRICK 5-25

- do murowania cegieł klinkierowych
- do spoinowania
- w kolorach: szary, grafitowy, antracytowy, brązowy

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE
BRICK 5-25 szary	SMT-ZDK-SZ-25 / 10022819	25 kg	48 szt.
BRICK 5-25 grafitowy	SMT-ZDK-GR-25 / 10022818	25 kg	48 szt.
BRICK 5-25 antracytowy	SMT-ZDK-AN-25 / 10022816	25 kg	48 szt.
BRICK 5-25 brązowy	SMT-ZDK-BR-25 / 10022817	25 kg	48 szt.

KOLORY



Prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów

MUR 2-10 CIENKOWARSTWOWA ZAPRAWA MURARSKA



ZASTOSOWANIE

Zaprawa przeznaczona do murowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian z bloczków z betonu komórkowego (gazobetonu), wapienno-piaskowych (silikatowych) oraz ceramicznych na cienką spoinę (2-10 mm). Zalecana też do innych prac w budownictwie, np. wygładzania, wypełniania ubytków i wyrównania ścian z gazobetonu. Posiada doskonałą przyczepność do różnego rodzaju podłoży budowlanych. Znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

TYP T, M10

zgodny z EN 998-2

MUR 2-10

- do murowania betonu komórkowego
- do murowania bloczków silikatowych
- kolory: szary, biały

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE
MUR 2-10 szary	SMT-CZM-SZ-25 / 10022810	25 kg	48 szt.	1,6 kg / m ²
MUR 2-10 biały	SMT-CZM-BI-25 / 10022809			

KOLORY



Prezentowane kolory mogą się różnić od rzeczywistych kolorów

SYSTEMY **DEKORA**



CYJNE



SYSTEMY DEKORACYJNE DS Tytan Profesjonal to kompletna gama specjalistycznych farb wewnętrznych oraz tynków dekoracyjnych strukturalnych, rekomendowanych do wszystkich typów pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Zastosowanie produktów systemu **DS Tytan Profesjonal** daje nieograniczone możliwości dekoracji wnętrz i gwarancję niepowtarzalnego efektu wizualnego.

Oferta przygotowana została specjalnie z myślą o profesjonalistach i wymagających klientach, dla których ważna jest wysoka i stabilna jakość produktów.



DS33 LATEX PLUS FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA



ZASTOSOWANIE

Farba lateksowa DS33 LATEX PLUS przeznaczona jest do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych takich jak kuchnie i jadalnie, pomieszczenia restauracyjne, biurowe oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy matową lub półmatową gładką powłokę bez spękań, odporną na zmywanie i szorowanie. Podczas aplikacji nie chłapie i nie pozostawia smug.

Klasa I
wg normy PN-EN13300

DS33 LATEX PLUS

- Do pomieszczeń intensywnie użytkowanych
- Odporna na zmywanie i szorowanie na mokro
- Dostępne powłoki mat lub półmat
- Doskonałe krycie
- Bez efektu smużenia
- Do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej w systemie kolorowania TYTAN

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE* l / m ²
Farba DS33 LATEX PLUS MAT	10036238; SFT-DS33-LM-09	9 l	33 szt.	0,14
	10036240; SFT-DS33-LM-045	4,5 l	100 szt.	
	10036242; SFT-DS33-LM-025	2,5 l	120 szt.	
Farba DS33 LATEX PLUS PÓŁMAT	10038426; SFT-DS33-LP-09	9 l	33 szt.	0,14
	10038428; SFT-DS33-LP-045	4,5 l	100 szt.	
	10038429; SFT-DS33-LP-025	2,5 l	120 szt.	

*przy 2-krotnym malowaniu

DS32 REGULAR PLUS FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA



ZASTOSOWANIE

Farba wewnętrzna akrylowa DS32 REGULAR PLUS przeznaczona jest do wymalowań pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak salony, jadalnie, sypialnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na zmywanie, matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chłapie i nie pozostawia smug.

Klasa III
wg normy PN-EN13300

DS32 REGULAR PLUS

- Odporna na zmywanie
- Głęboko matowa powłoka
- Doskonałe krycie
- Bez efektu smużenia
- Do barwienia w szerokiej gamie kolorystycznej w systemie kolorowania TYTAN

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE* l / m ²
Farba DS32 REGULAR PLUS	10036222; SFT-DS32-REG-09	9 l	33 szt.	0,16
	10036224; SFT-DS32-REG-045	4,5 l	100 szt.	
	10036227; SFT-DS32-REG-025	2,5 l	120 szt.	

*przy 2-krotnym malowaniu





DS31 INVEST DYNAMIC FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA



ZASTOSOWANIE

Farba wewnętrzna DS31 INVEST DYNAMIC przeznaczona jest do wymalowania pierwotnych i renowacyjnych wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych tj.: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne i akrylowe, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Farba szczególnie polecana do aplikacji metodą natrysku mechanicznego. Zalecana do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” takich jak pomieszczenia biurowe, gospodarcze, przemysłowe, magazynowe i w budownictwie mieszkaniowym. Ma bardzo dobre właściwości kryjące. Tworzy odporną na tarcie na sucho, matową i gładką powłokę. Podczas aplikacji nie chłapie i nie pozostawia smug. Farba dostępna w kolorze białym.

Klasa IV
wg normy PN-EN 13300

DS31 INVEST DYNAMIC

- Do aplikacji metodą natrysku mechanicznego
- Odporna na tarcie na sucho
- Głęboko matowa powłoka
- Doskonałe krycie
- Bez efektu smużenia

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE* l / m ²
Farba DS31 INVEST DYNAMIC	10036217; SFT-DS31-INV-10	10 l	33 szt.	0,2

*przy 2-krotnym malowaniu

DS21 FINISH PLUS DOLOMITOWA MASA SZPACHLOWA



ZASTOSOWANIE

Dolomitowa masa szpachlowa DS21 FINISH PLUS przeznaczona jest do ostatecznego przygotowania wszystkich wysezonowanych podłoży mineralnych takich jak: tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, beton, płyty gipsowo-kartonowe. Dolomitowa masa szpachlowa DS21 FINISH PLUS jest gotową do użytku masą szpachlową na bazie mieszaniny spoiw, wypełniacza dolomitowego oraz dodatków modyfikujących. Idealna do szpachlowania ręcznego lub za pomocą agregatu hydrodynamicznego (szpachlarskiego). Polecana do kreatywnego kształtowania struktur warstwy tynku. Grubość jednej warstwy do 3 mm. Tworzy idealnie gładką powłokę bez spękań. Masa dostępna jest w kolorze białym.

DS21 FINISH PLUS

- do wewnątrz
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- do uzyskania gładkiej powierzchni ścian i sufitów
- do kreatywnego kształtowania struktury tynku
- w kolorze białym
- gotowa do użycia
- wysoka wytrzymałość

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ²
DS21 FINISH PLUS	10039903 / SST-DS2-FINPLUS-09	9 kg	72 szt.	1,9
	10039904 / SST-DS2-FINPLUS-19	19 kg	36 szt.	
	10040163 / SST-DS2-FINPLUS-19	25 kg (worki)	40 szt.	

CERKO KLEJ GIPSOWY

ZASTOSOWANIE

Klej przeznaczony do montażu płyt gipsowo-kartonowych do podłożi gipsowych, z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu, pustaków z betonu komórkowego oraz wszystkich typowych podłoży budowlanych. Nadaje się do łączenia ze sobą prefabrykatów gipsowych wewnątrz budynków.

- łatwa aplikacja
- do montażu płyt gipsowo-kartonowych
- do murowania płyt gipsowych typu Pro Monta

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ²
CERKO KLEJ GIPSOWY	SGC-KG-20 / 10000683	20 kg	54	3-5



CERKO SZPACHLA SUPER WYTRZYMAŁA

ZASTOSOWANIE

Szpachla przeznaczona do mocnego spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem siatki wzmacniającej. Do prac naprawczych w miejscach narażonych na uszkodzenia.

- tworzy bardzo mocne połączenia
- zbrojona włóknami
- zapobiega szybkiemu pękaniu połączeń

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / mb spoiny
CERKO SZPACHLA SUPER WYTRZYMAŁA	SGC-SSW-05 / 10000729	5 kg	200	0,3-0,5



CERKO GŁADŹ TYNKOWA

ZASTOSOWANIE

Gładź gipsowa przeznaczona do szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Stosowana jako wierzchnia warstwa wykończeniowa powierzchni. Po ostatecznym wygładzeniu stanowi idealne podłoże pod warstwy malarskie i tapety.

- do wygładzania ścian i sufitów
- do nowych i starych powierzchni
- o podwyższonej twardości

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ²
CERKO GŁADŹ TYNKOWA	SGC-GT-05 / 10000682	5 kg	200	1-2
	SGC-GT-20 / 10000681	20 kg	54	1-2



CERKO POLIMEROWA GŁADŹ SZPACHLOWA

ZASTOSOWANIE

Gładź przeznaczona jest do: szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, do stosowania na podłożach betonowych (stropy filigranowe), na całych powierzchniach płyt G-K, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych, do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Po ostatecznym wygładzeniu stanowi idealne podłoże pod warstwy malarskie i tapety.

- plastyczna i urabialna masa, łatwa do wygładzania
- w szczelnym zamknięciu przez 74h po wymieszaniu z wodą nie zasycha
- przy nakładaniu wielowarstwowym brak widocznych miejsc łączenia warstw
- do nakładania agregatem

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ² / mm
CERKO POLIMEROWA GŁADŹ SZPACHLOWA	SGC-PGS-20 / 10025839	20 kg	54	1,5



CERKO GRUNT UNIWERSALNY

ZASTOSOWANIE

Uniwersalny preparat do gruntowania podłoża budowlanych przed pracami malarskimi, glazurniczymi oraz przed tapetowaniem. Powierzchniowo wzmacnia podłoże oraz ogranicza i wyrównuje jego chłonność.

- Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Pod farby, gładzie, kleje, tapety
- Na ściany, sufity, posadzki

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ² / mm
CERKO GRUNT	MUC-GR-500/10000725	5 l	108	0,2 l / m ²



CERKO FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA


ZASTOSOWANIE

Akrylowa farba wewnętrzna przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Może być stosowana na podłożach betonowych, gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, płytach G-K itp. Tworzy jednorodną, matową powłokę.

- do ścian i sufitów
- do wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania malarką, wałkiem lub pędzlem

PRODUKT	INDEKS	OPAKOWANIE	ILOŚĆ NA PALECIE	ZUŻYCIE kg / m ²
CERKO FARBA AKRYLOWA	SGC-FAW-10/ 10038408	10 l	44	0.16



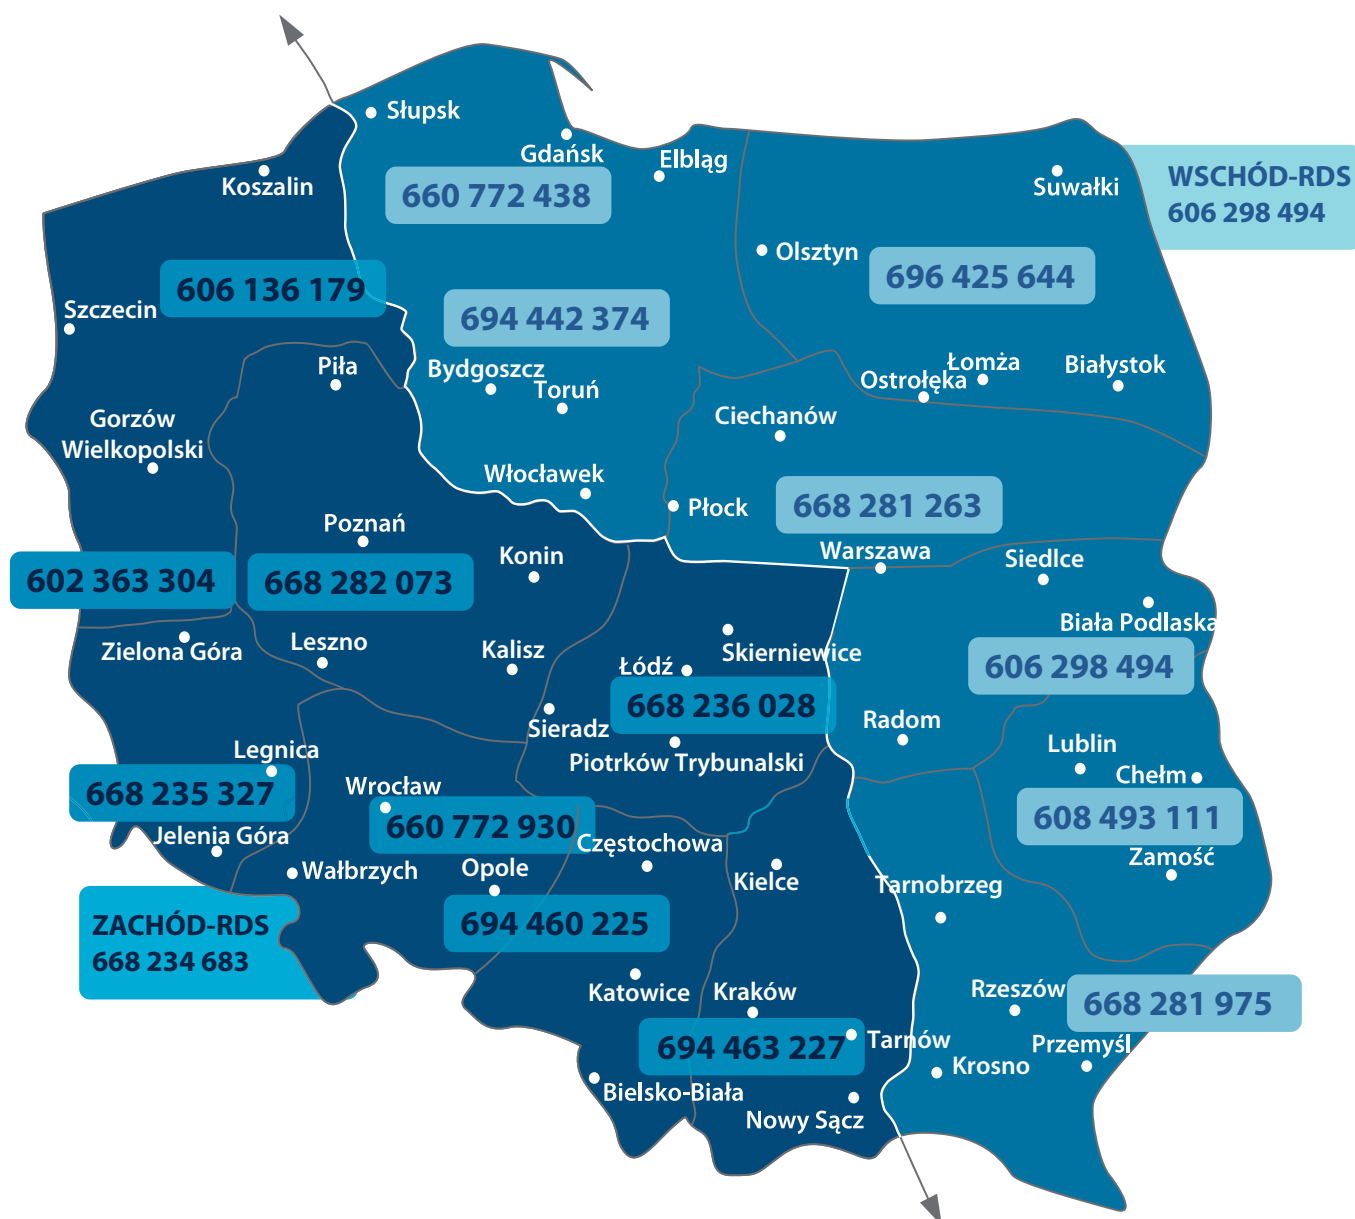

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

e-mail: scc@selena.com

tel. +48 71/783 83 40, fax +48 71/783 83 10

SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500



**INSULATION
SYSTEM**



**TILES
SYSTEM**



**BUILDING
SYSTEM**



**DECORATION
SYSTEM**

CERKO



DYSTRYBUTOR



www.tytan.pl | www.selena.pl

 **SELENA** Contact Center
Infolinia 801 350 500

Wydanie 10.2019

33527V04